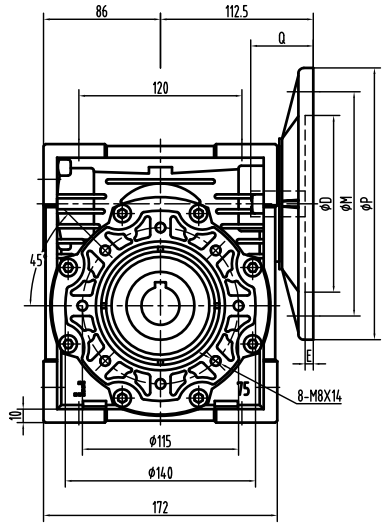



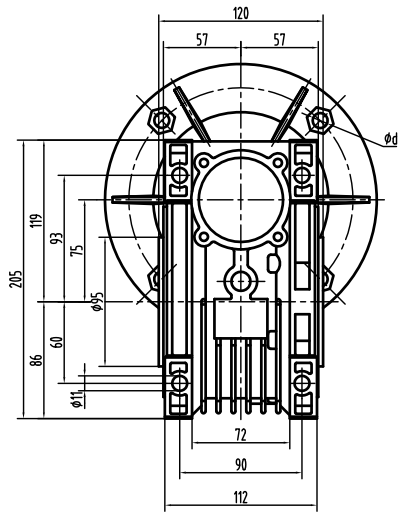



Motor flange mounting dimensions

Motor flange \ Dim	D	M	P	d	BH	BU	E	Q	The hole diameter of shaft UA, Ratio i									
									7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
80B14	80	100	120	7	21.8	6	6	40	-	-	-	-	19						
80B5	130	165	200	11	21.8	6	6	40	-	-	-	-	19						
90B14	130	165	200	9	27.3	8	6	48	-	24						-	-	-	-
90B5	130	165	200	11	27.3	8	6	48	-	24						-	-	-	-
100/112B14	110	130	160	9	31.3	8	6	56	28			-	-	-	-	-	-	-	-
100/112B5	180	215	250	14	31.3	8	6	56	28			-	-	-	-	-	-	-	-

Output flange mounting dimensions

Output flange \ Dim	KA	KB	KC	KN	KM	KO	KP	KQ	KW
FA	111	13	6	130	165	14	200	170	45°
FB	90	13	6	110	130	14	160	–	45°

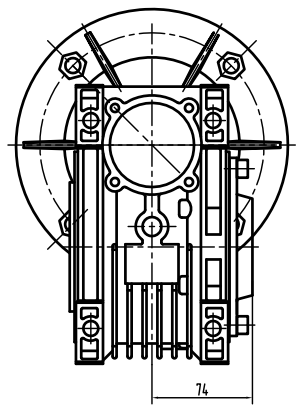

D-protective cover

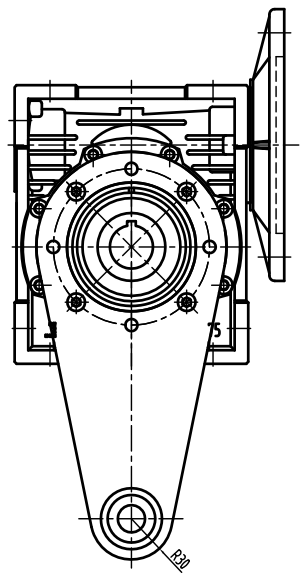

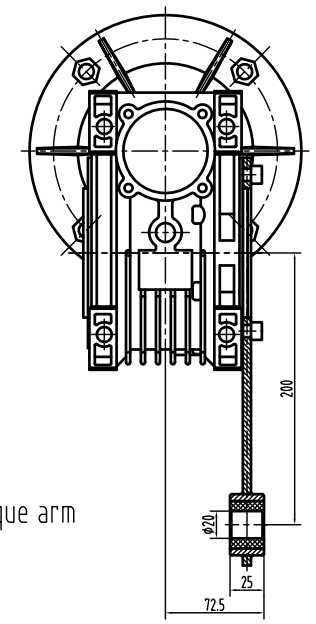

E-torque arm

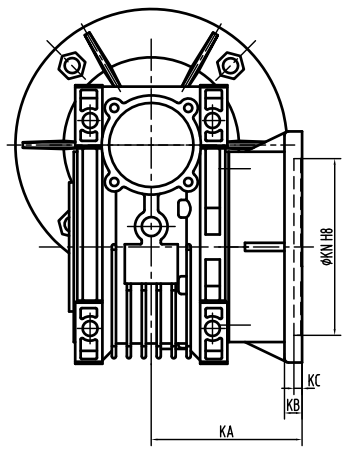



FA

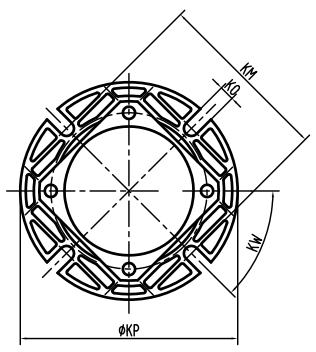

FB

Output flange mounting dimensions

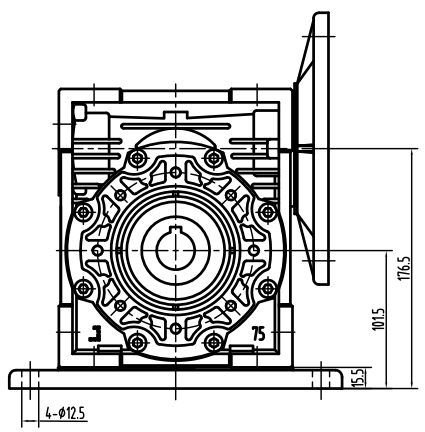

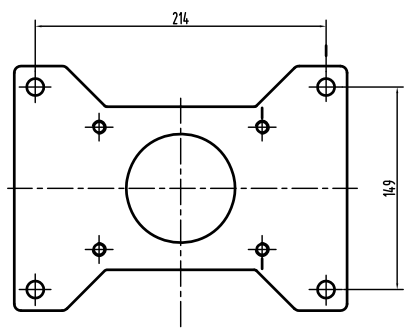

C-base plate





A-single output shaft

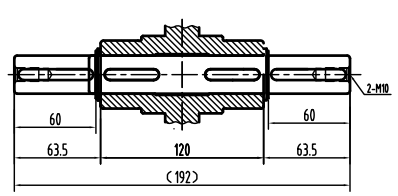

B-doubel output shaft

U	Q
	

JDRIVE

Worm Gear